Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

Indicador de giro de fases de seguridad sin contacto KEW 8035

Prueba Segura sin contacto directo con los cables activos

Para cables de Ø 2.4 a 30mm

Puede pinzar cables aislados

Imán incorporado

Comprueba el sentido de giro de las fases y la presencia de fases abiertas

- Nueva tecnología que permite pruebas seguras, sin necesidad de contacto directo entre las pinzas y cables activos.
- Las pinzas cocodrilo pueden amordazar cables desde Ø 2,4 a 30mm
- La rotación de las fases se indica mediante iluminación rotatoria de los LEDs y tonos lógicos audibles.
- Puede fijarse a un panel metálico mediante imán situado en la parte posterior.
- Amplio margen de medida para instalaciones trifásicas desde 70V a 1000V CA.
- Cumple con la norma IEC61010-1 CAT.IV y CAT. III 1000V.

KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD.
http://www.kew-ltd.co.jp

LEDs flechas verdes “giro” sentido horario.

LEDs flechas rojas “giro” en sentido anti horario.

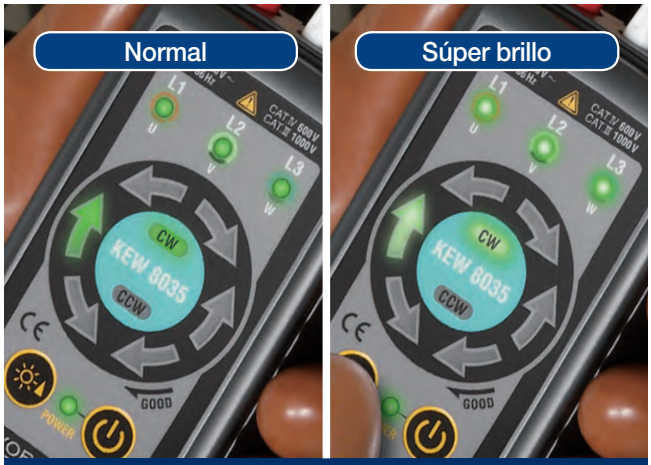

Función Súper Brillo: La rotación se puede confirmar claramente incluso bajo la luz del sol.

- ESPECIFICACIONES **8035**

Funciones	Rotación de fases (horario o anti horario), presencia de fases	
Método de detección	Inducción electroestática	
Rango Voltaje de Medición	Desde 70 a 1000V CA fase a fase (sinusoidal, entrada continua)	
Rango diámetro mordaza	Desde Ø 2,4 a 30mm cables aislados	
Rango Medición Frecuencia	45 a 66Hz	
Rotación de fases	Horario	Las flechas de LEDs verdes “rotación” en sentido horario, se ilumina el símbolo verde “CW”, sonido intermitente.
	Anti horario	Las flechas de LEDs rojos “rotación” en sentido anti horario, se ilumina el símbolo rojo “CCW”, sonido continuo.
Indicador visual	Mediante LEDs con función Super Brillo	
Condiciones funcionamiento	Rangos de temperatura/humedad -10 a 50ºC, 80% (sin condensación)	
Condiciones almacenamiento	Rangos de temperatura/humedad -20 a 60ºC, 80% (sin condensación)	
Alimentación	Baterías alcalinas (LR6)x4 Uso continuado: Aprox. 100horas (apagado automático aproximadamente 10 minutos)	
Aviso voltaje de baterías	El LED de alimentación parpadea si el voltaje de las baterías es muy bajo	
Cables de prueba	Cables con doble aislamiento, longitud aproximada 70 cm.	
Código de colores	L1(U) Rojo L2(V) Blanco L3(W) Azul	
Normas aplicables	IEC 61010-1 CAT. IV 600V, CAT. III 1000V Grado de polución 2 IEC 61326 IEC 61557-1, -7	
Dimensiones / Peso	112 x 61 x 36 mm / Aproximadamente 380g	
Accesorios incluidos	Estuche 9096, Pilas alcalinas (LR6)x4, Manual de instrucciones	

Advertencias de Seguridad

Por favor para un correcto uso, lea detenida y completamente las “Advertencias de Seguridad” del manual de instrucciones suministrado con el instrumento. Un fallo en el seguimiento de las normas puede producir incendios, problemas, choques eléctricos, etc. Por ello, asegúrese de manejar el instrumento en una tensión de suministro correcta y un nivel de voltaje marcado en cada instrumento.